

Konservierung - Totalersatz, ein Vergleich anhand der beiden von Grösse und Aufwand her praktisch identischen Eckfialen des Westwerkes:

1. Totalersatz Eckfiale Nord 1981-83:

Materialaufwand Naturstein: 100%

Arbeitsaufwand brutto: rund 16'000 h

Kosten indexiert per 2001: rund SFr. 1.5 Mio

Ergebnis: Neuer Bauteil (Kopie) in vorzüglicher Ausführung und bestem Material (Obernkirchener), Totalverlust eines Zeitzeugnisses am Bau, grosse Kräftebindung beim Personal der Bauhütte.



**Vergleich
Konservieren-
Totalersatz**

Westwerk Eckfiale Nord:
Zustand vor Totalersatz in
Obernkirchener Sand-
stein 1981

Fabelwesen am unteren
grossen Baldachin (1906)



2. Konservierung/Restaurierung Eckfiale Süd 2001/02:

Materialaufwand in Naturstein < 1%

Arbeitsaufwand brutto: rund 2'500 h

Kosten: rund SFr. 250'000.--

Ergebnis: 100 jährige Originalsubstanz mit den bestehenden hochrangigen Bildhauerarbeiten bleibt bei periodischer Pflege der Nachwelt langfristig erhalten. Bescheidene Kräftebindung beim Personal der Bauhütte, bei gleichzeitigem Erwerb von wichtigen Zusatzkompetenzen. (HH)

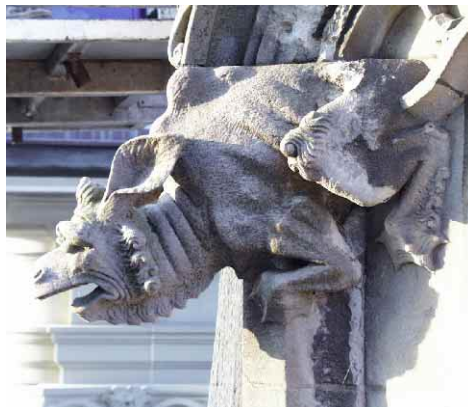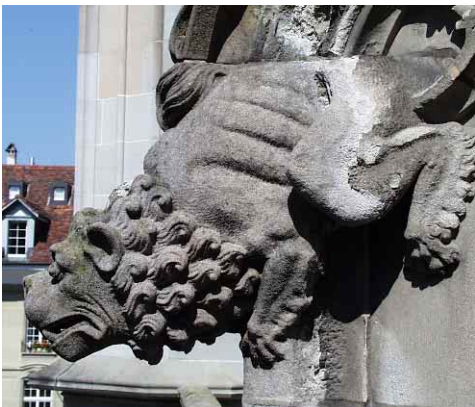

Westwerk Eckfiale Süd:
Zustand vor Konservie-
rungsbeginn 2001,
Erhalt von hochrangigen
Bildhauerarbeiten

Löwe und Fabelwesen
am unteren grossen
Baldachin (1905)

Masken am oberen
Baldachin (1905)



Tätigkeitsbericht 2001
Berner Münster-Stiftung